


- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v100 - 140
PERFOROVANÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

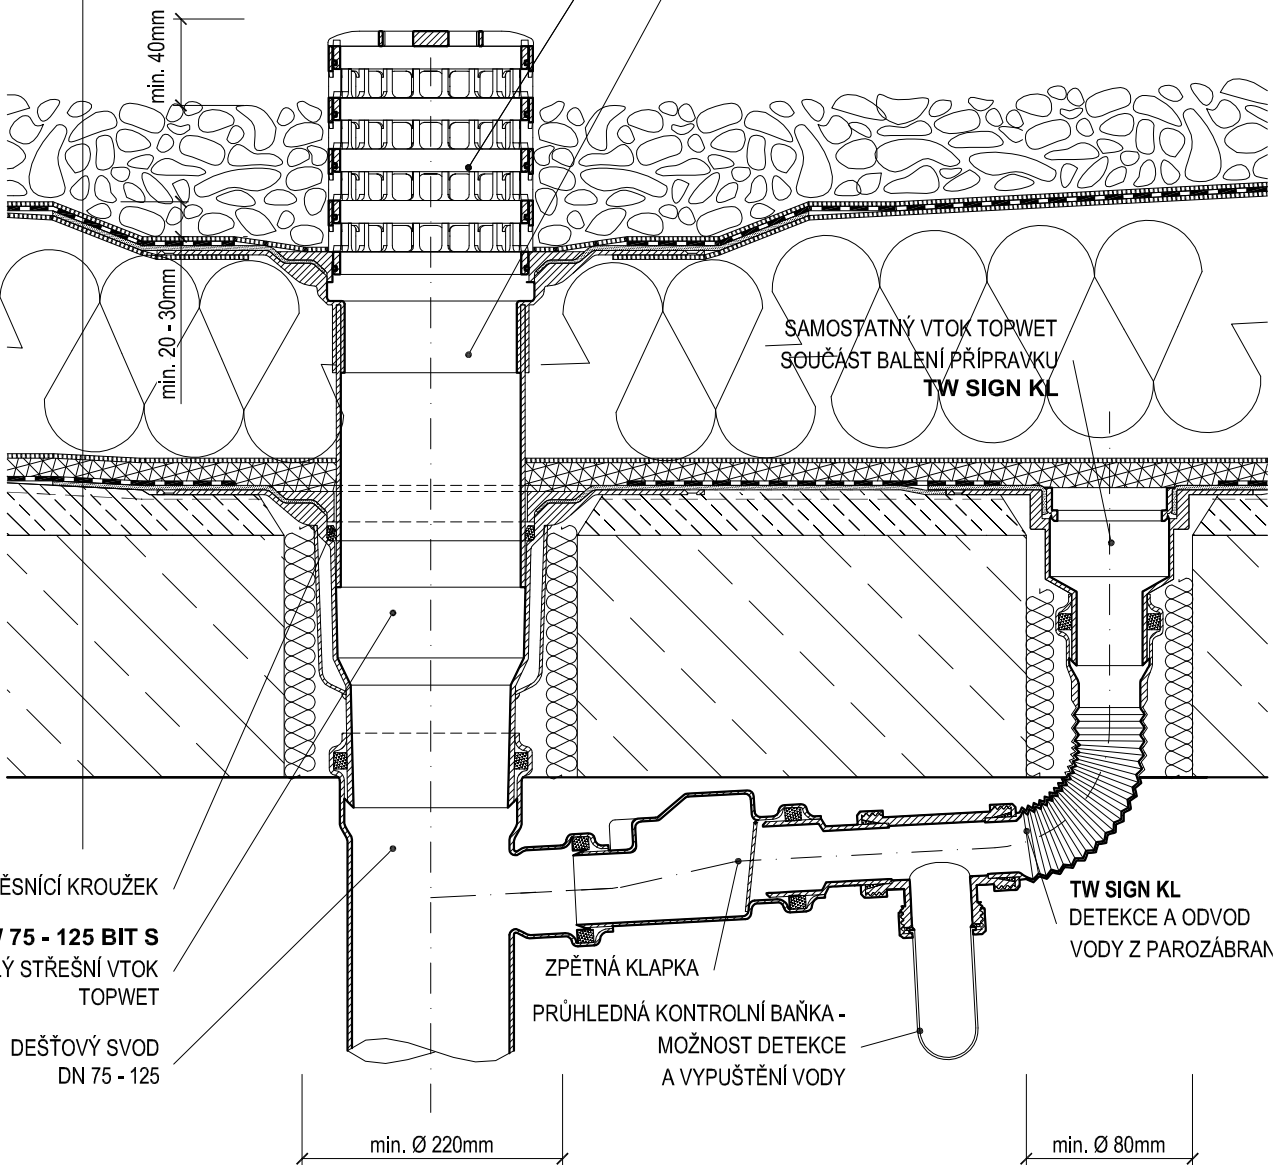

SAMOSTATNÝ VTOK TOPWET
SOUČÁST BALENÍ PŘÍPRAVKU
TW SIGN KL

TW SIGN KL
DETEKCE A ODVOD
VODY Z PAROZÁBRANY

TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

ZPĚTNÁ KLAPKA
PRŮHLEDNÁ KONTROLNÍ BAŇKA -
MOŽNOST DETEKCE
A VYPUŠTĚNÍ VODY

min. Ø 220mm

min. Ø 80mm

min. 40mm

min. 20 - 30mm