


- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPelná IZOLACE
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v100 - 140
PERFOROVANÝ KOŠ PRO
STŘECHY S KAČÍRKEM

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ
VTOKY

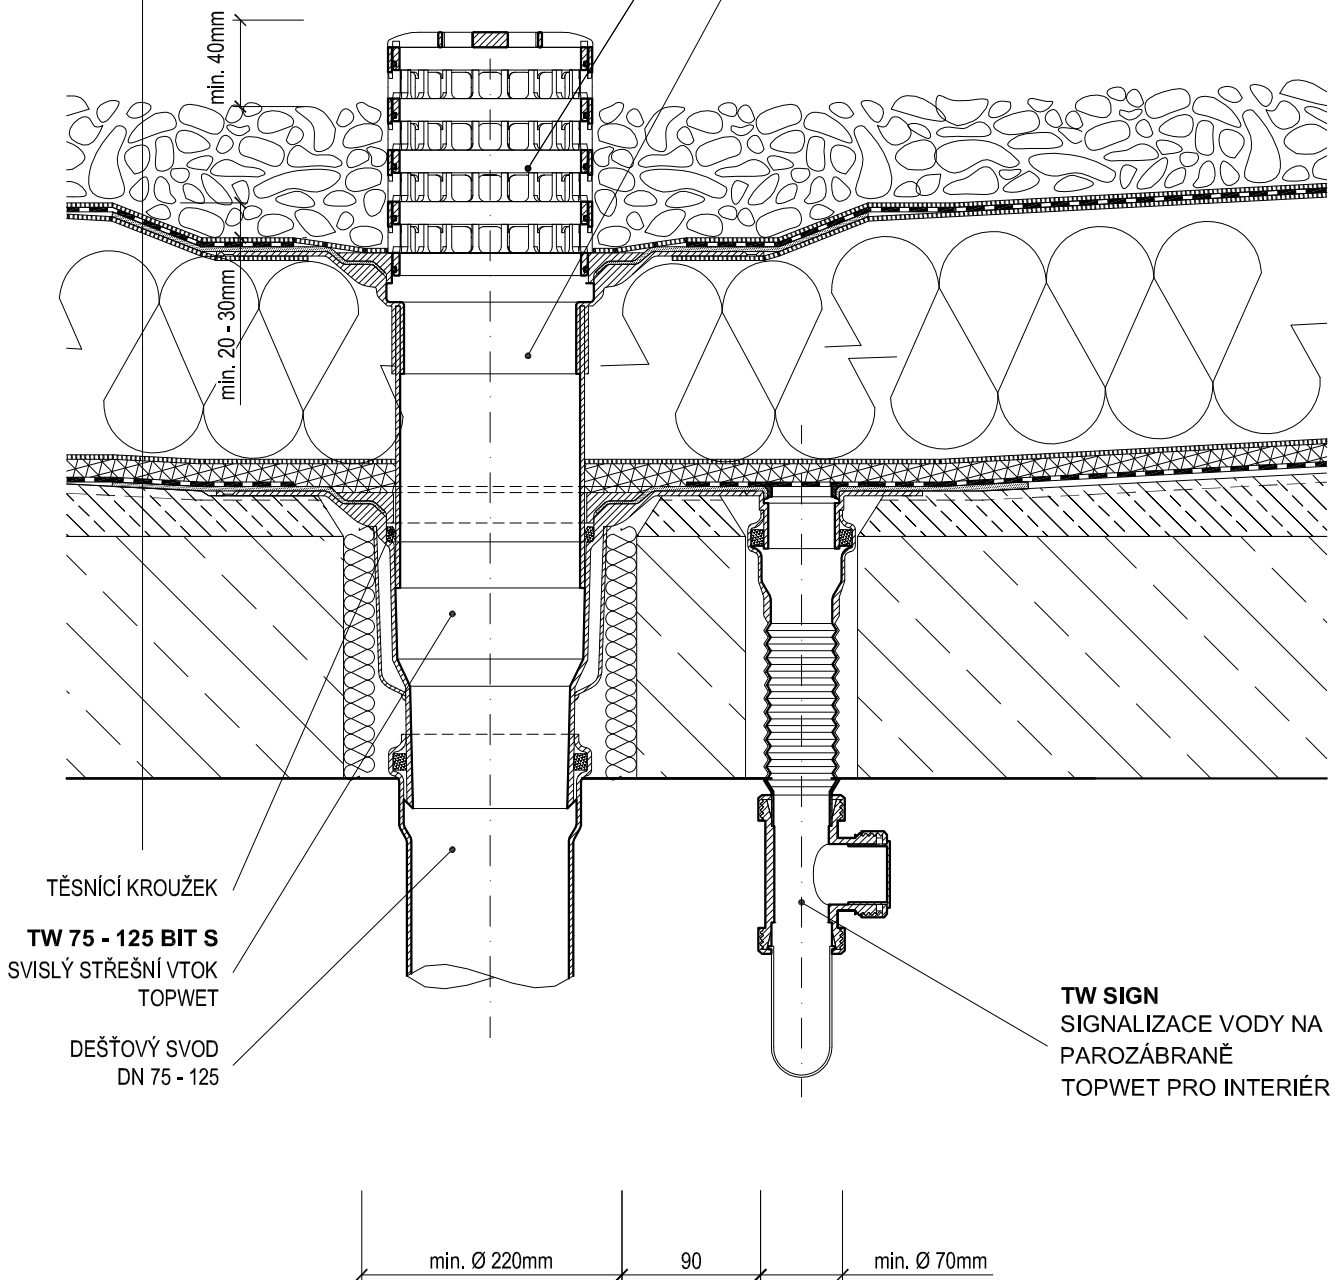

TĚSNÍCÍ KROUŽEK
TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK
TOPWET
DEŠŤOVÝ SVOD
DN 75 - 125

TW SIGN
SIGNALIZACE VODY NA
PAROZÁBRANĚ
TOPWET PRO INTERIÉR

min. Ø 220mm 90 min. Ø 70mm